



BullTron®



Wechselrichter 12V / 1000W

Kleiner Wechselrichter mit hoher Leistung

Dieser Wechselrichter wurde für die Installation durch private Nutzer konzipiert, um eine möglichst einfache Installation ohne große technische Kenntnisse zu ermöglichen.

Er bietet eine erhebliche Platz- und Gewichtsreduzierung, was im Wohnmobil auch immer eine entscheidende Rolle spielt.

Sie müssen lediglich die Batterie mit dem Wechselrichter verbinden (100A Sicherung in der Plus-Leitung nicht vergessen und ausreichend dickes Kabel verwenden, min. 25mm²).

Nun brauchen Sie nur noch das gewünschte 230V Gerät in die Steckdose stecken und den Wechselrichter anschalten. Der Wechselrichter kann direkt am Display des Wechselrichters ON/OFF geschaltet werden oder am separaten Fern ON/OFF Schalter.

Das integrierte Display zeigt zudem die Spannung und die Leistung an.

Mit diesem Wechselrichter können Sie alle handelsüblichen Haushaltsgeräte mit einer Leistung bis 1000W auch im Wohnmobil nutzen (egal ob an Landstrom oder Autark).




Vorteile von BullTron Wechselrichtern

- extrem kleine Abmessungen
- sehr geringes Gewicht
- Einfache Installation
- kein zusätzlicher Material- und Arbeitsaufwand
- beleuchteter Fern-ON/OFF Schalter mit 5m Kabel
- Verwendung hochwertiger & langlebiger Komponenten
- Untersitzmontage zusammen mit der Batterie möglich
- Kurzschluss-Schutz integriert



BullTron®

Wechselrichter 12V / 1000W

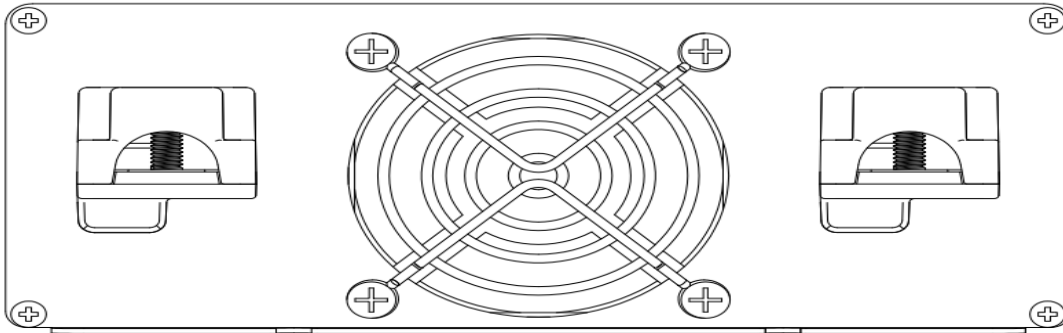

Modell	W1000-12
EAN / GTIN	4262358250490
Leistung (Dauer/Spitze)	1000W / 2000W
AC-Spannung	230V
Frequenz	50Hz $\pm$ 0.5Hz
DC-Spannung	12V
DC-Spannungsbereich	10V – 15V
Sinusform	Reiner Sinus
AC-Regulierung	THD<3%
Effizienz	91%
Netzvorrangschaltung	Nein, extern möglich
Sicherung	Nein, extern möglich
FI-Schutzschalter	Nein, extern möglich
Überwachung	Beleuchteter ON/OFF Schalter mit 5m Kabel zum Anschluss am Wechselrichter
Lüftersteuerung	Temperaturgesteuerte Drehzahl
Start Wechselrichter	Softstart
Kurzschlusschutz	Ja, mit internen Sicherungen
Schutzart	IP20
Temperaturbereich	-30°C bis +70°C
Anschluss Eingang AC	Nicht vorhanden
Anschluss Ausgang AC	Doppelsteckdose
Anschluss DC (Batterie)	M8 Schraubpol
Kabelsicherung DC empfohlen	100A
Kabelquerschnitt DC empfohlen	min. 25mm ² (je nach Kabellänge)
Garantie	2 Jahre Herstellergarantie, 5 Jahre optional
Gewicht	2,6 kg
Abmessungen (L x B x H) in mm	320 x 197 x 82
Einbaumöglichkeiten	stehend und liegend
Zertifikate	CE, ECE R10, E-Mark