HITZE
PRODUCER OF FIREPLACES

7 lat years · GWARANCJI · WARRANTY

# LUPO S
FREISTEHENDER KAMINOFEN

ECO DESIGN · BImSchV 2 · 15a B-VG · FIREPLACE for recuperation

ENERGIEKLASSE A+

## FREISTEHENDER KAMINOFEN

- Gusseiserner Rauchrohrstutzen, Rost und Decor-Sichtscheibe im Standard.
- Brennkammer mit Akkubet ausgekleidet.
- Zwei Montagemöglichkeiten für das Rauchrohr – oben oder hinten (bei rückseitiger Position wird die obere Öffnung mit einer Heizplatte verschlossen).
- Seitenverkleidungen in verschiedenen Farbvarianten erhältlich.
- Möglichkeit zum Anschluss eines Warmluftverteilungssystems (WLV).
- Unabhängige Regulierung der Primär- und Sekundärluftzufuhr über zwei Hebel.
- Modulare Basis – vier Montagevarianten (auf Füßen oder mit Holzfach).
- Brennstoff: Abgelagertes Laubholz (Buche, Birke, Hainbuche) mit einer Restfeuchte von < 20 %.

| | |
|---|---|
| Nennleistung [kW] | 6,5 |
| Heizleistungsbereich [kW] | 3-8,5 |
| Thermischer Wirkungsgrad [%] | 83 |
| CO-Emission (bei 13 % $O_2$) [g/m$^3$] | 0,038 |
| Feinstaubemission [g/m$^3$] | 1,080 |
| Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch [kg/h] | 1,9 |
| Scheibenmaße [mm] | 390x540 |
| Durchmesser des Rauchrohrs [mm] | 150 |
| Durchmesser des Außenluftanschlusses [mm] | 100 |
| Gewicht [kg] | 112 |
| Effizienzfaktor | 111,4 |

LUPO S

HITZE
PRODUCER OF FIREPLACES

## TECHNISCHE ZEICHNUNG UND ABMESSUNGEN

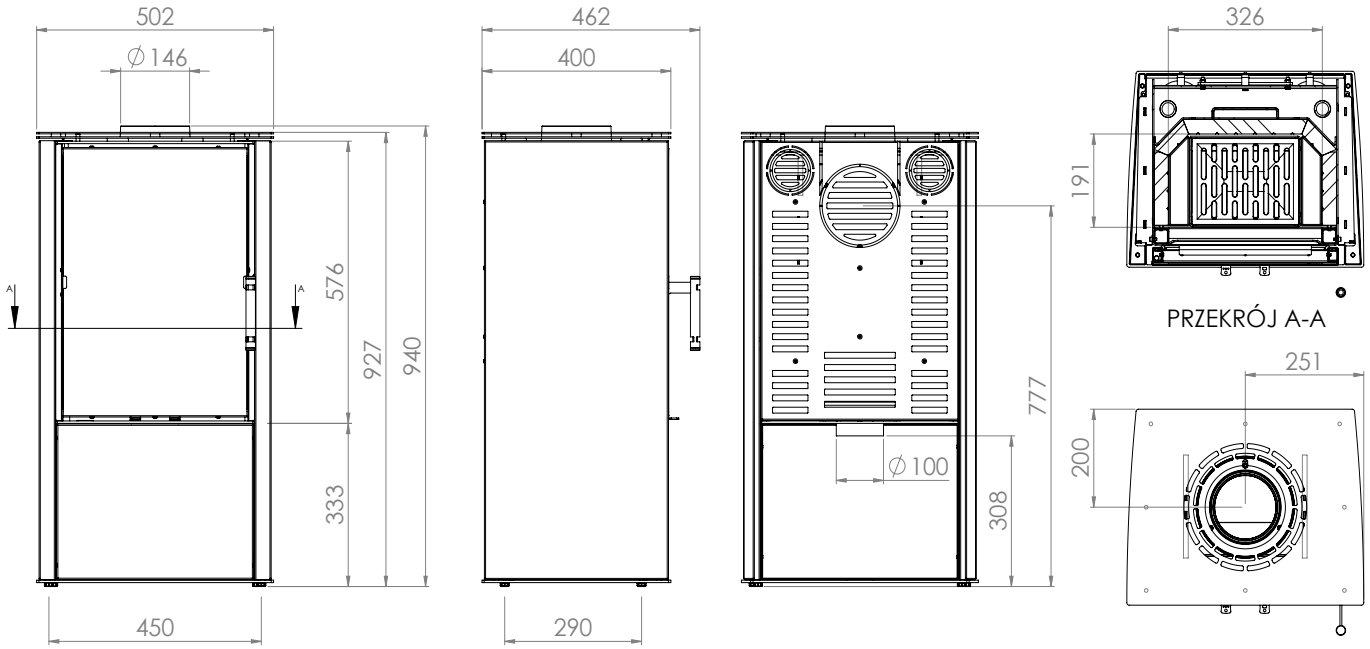


# LUPO S