


Bifaziales Doppelglas Solarmodul 210W 12V

Technische Daten


Artikelnummer	1170210
EAN Code	4260558576365
Maximale Leistung (Pmax)	210Wp
Maximale Spannung (Vmp)	21,0V
Maximaler Strom (Imp)	10,00A
Leerlaufspannung (Voc)	24,6V
Kurzschlußstrom (Isc)	10,87A
Temperaturkoeffizient von Voc	-0,36%/K
Temperaturkoeffizient von Isc	0,05%/K
Temperaturkoeffizient von Leistung	-0,44%/K
Normale Betriebzellentemperatur	44 ± 2°C
Betriebstemperatur	-40 ~ +85°C
Maximale Systemspannung	1000 VDC
Ausgangsleistungstoleranz	0 ~ +3%
Anschlussdose	IP65
Bypass Diode	2 Stk
Solarzellen	Mono 36 (4 × 9)
Anschlusskabel und Stecker	4mm ² x 90cm, Solar Stecker (+/-)
Leistungsgarantie	25 Jahre
Abmessung (mm)	1310 × 765 × 35
Gewicht (kg)	12,5

Installation


1 Optimal 30°

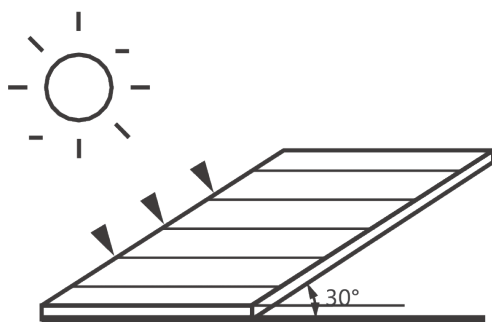


2 Schatten Vermeiden

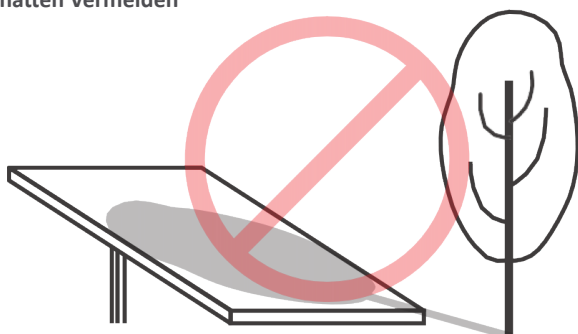

Solarmodul Maße

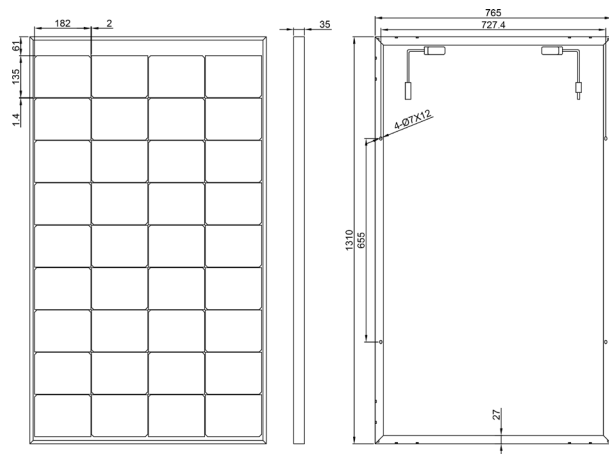


Solarmodul Kennlinie

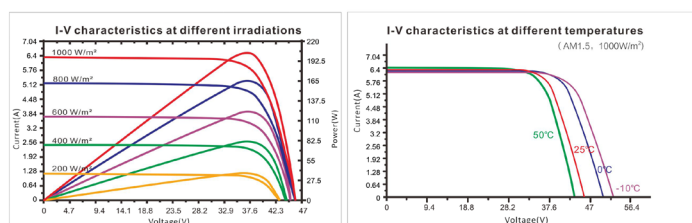

*Gemessen bei Standardtestbedingungen: Bestrahlungsstärke 1000 W/m², Luftmasse 1,5 Spektrum, Temperatur 25°C Elektrische Parameter von -5% bis +5%

*Bifaziale Solarmodule erzeugen je nach Albedo bis zu 25 % mehr Strom auf der Rückseite.

Solar System

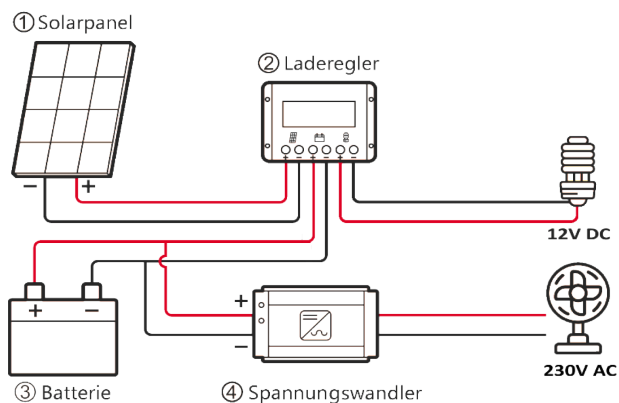

①②③④, für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.solarv.de



SolarV GmbH

Am Kronberger Hang 2, 65824 Schwalbach a.T



+49 (0)61969076877

info@solarv.de

www.solarv.de